TRIPLE-LIP SEAL BLACK OXIDE INSERT BEARINGS
Dual Set Screw Locking

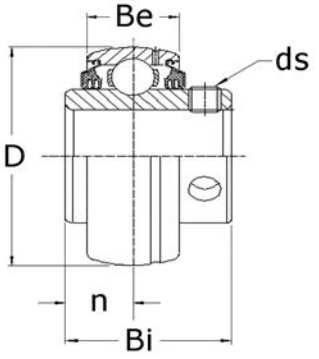

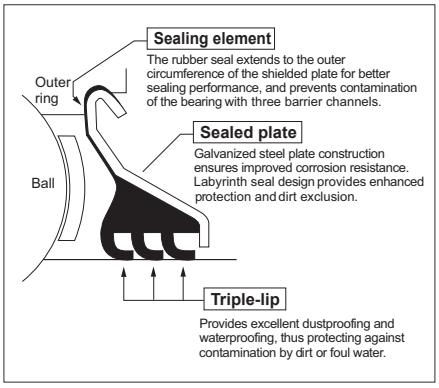

Insert Part No.	Shaft Diameter		Dimensions inch / *mm*					Basic Load Ratings lbf / *N*		Weight Lbs *kg*
	In.	mm	D	Bi	Be	n	ds	dynamic C	static Co	
UC205-16R3BO	**1**		**2.04724** *52.0*	**1-11/32** *34.1*	**21/32** *16.7*	**9/16** *14.3*	1/4-28UNF *M6x1.0*	3150 *14000*	1700 *7560*	**0.55** *0.20*
UC206-19R3BO	**1-3/16**		**2.44094** *62.0*	**1-1/2** *38.1*	**3/4** *19.1*	**5/8** *15.9*	1/4-28UNF *M6x1.0*	4390 *19510*	2510 *11160*	**0.73** *0.33*
UC206-20R3BO	**1-1/4S**									**0.65** *0.30*
UC207-20R3BO	**1-1/4**		**2.83465** *72.0*	**1-11/16** *42.9*	**25/32** *19.8*	**11/16** *17.5*	5/16-24UNF *M8x1.0*	5770 *25640*	3450 *15330*	**1.15** *0.52*
UC207-22R3BO	**1-3/8**									**1.05** *0.48*
UC207-23R3BO	**1-7/16**									**0.65** *0.43*
UC208-24R3BO	**1-1/2**		**3.14961** *80.0*	**1-15/16** *49.2*	**13/16** *20.6*	**3/4** *19.1*	5/16-24UNF *M8x1.0*	6500 *28890*	3850 *17110*	**1.40** *0.64*
UC209-R3BO		**45**	**3.34646** *85*	**1-15/16** *49.2*	**7/8** *22.2*	**3/4** *19.1*	5/16-24UNF *M10x1.25*	7350 *32670*	4100 *18220*	**1.55** *0.70*
UC209-28R3BO	**1-3/4**									**1.50** *0.68*
UC210-31R3BO	**1-15/16**		**3.54331** *90.0*	**2-1/32** *51.6*	**15/16** *23.8*	**15/16** *19.1*	3/8-24UNF *M10x1.25*	7900 *35120*	4690 *20850*	**1.80** *0.82*
UC210-32R3BO	**2S**									**1.70** *0.77*
UC211-32R3BO	**2**		**3.93701** *100.0*	**2-3/16** *55.6*	**31/32** *24.6*	**7/8** *22.2*	3/8-24UNF *M10x1.25*	9750 *43340*	5850 *26000*	**2.55** *1.16*