## THERMOPLASTIC TWO BOLT FLANGE - Stainless Steel Insert
## SSUCTPFL 200 Series

Solid Base
Normal Duty
Set Screw Locking

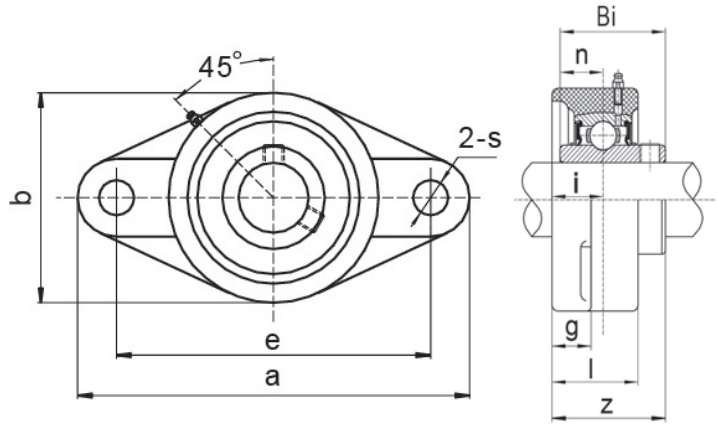


| Unit No. | Shaft Dia. | | Dimensions inch / *mm* | | | | | | | | | | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Weight Lbs *kg* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | In. | mm | a | e | b | g | l | s | z | i | Bi | n | | | | |
| **SSUCTPFL201-8** | 1/2 | | | | | | | | | | | | | SSUC201-8 | | |
| **202-10** | 5/8 | | **4-7/16** | **3-35/64** | **2-9/16** | **17/32** | **1-3/64** | **7/16** | **1-5/16** | **19/32** | **1.221** | **0.500** | **3/8** | 202-10 | TPFL204 | **0.57** |
| **204** | | 20 | *113* | *90* | *65* | *13.4* | *26.5* | *11* | *33.3* | *15* | *31.0* | *12.7* | | 204 | | *0.26* |
| **204-12** | 3/4 | | | | | | | | | | | | | 204-12 | | |
| **SSUCTPFL205** | | 25 | | | | | | | | | | | | SSUC205 | | |
| **205-14** | 7/8 | | **5-5/32** | **3-57/64** | **2-3/4** | **9/16** | **1-7/64** | **7/16** | **1-27/64** | **21/32** | **1.343** | **0.563** | **3/8** | 205-14 | TPFL205 | **0.68** |
| **205-15** | 15/16 | | *131* | *99* | *70* | *14.3* | *28* | *11* | *36.3* | *16.5* | *34.1* | *14.3* | | 205-15 | | *0.31* |
| **205-16** | 1 | | | | | | | | | | | | | 205-16 | | |
| **SSUCTPFL206** | | 30 | | | | | | | | | | | | SSUC206 | | |
| **206-17** | 1-1/16 | | | | | | | | | | | | | 206-17 | | |
| **206-18** | 1-1/8 | | **5-13/16** | **4-19/32** | **3-5/32** | **9/16** | **1-13/64** | **7/16** | **1-37/64** | **23/32** | **1.500** | **0.626** | **1/2** | 206-18 | TPFL206 | **1.01** |
| **206-19** | 1-3/16 | | *148* | *117* | *80.0* | *14.3* | *30.5* | *11* | *40.2* | *18* | *38.1* | *15.9* | | 206-19 | | *0.46* |
| **206-20** | 1-1/4S | | | | | | | | | | | | | 206-20 | | |
| **SSUCTPFL207** | | 35 | | | | | | | | | | | | SSUC207 | | |
| **207-20** | 1-1/4 | | | | | | | | | | | | | 207-20 | | |
| **207-21** | 1-5/16 | | **6-7/16** | **5-1/8** | **3-35/64** | **39/64** | **1-17/64** | **1/2** | **1-3/4** | **3/4** | **1.689** | **0.689** | **1/2** | 207-21 | TPFL207 | **1.41** |
| **207-22** | 1-3/8 | | *164* | *130* | *90.0* | *15.5* | *32* | *13* | *44.4* | *19* | *42.9* | *17.5* | | 207-22 | | *0.64* |
| **207-23** | 1-7/16 | | | | | | | | | | | | | 207-23 | | |
| **SSUCTPFL208** | | 40 | | | | | | | | | | | | SSUC208 | | |
| **208-24** | 1-1/2 | | **6-15/16** | **5-11/16** | **3-15/16** | **21/32** | **1-3/8** | **9/16** | **2-1/32** | **27/32** | **1.689** | **0.748** | **1/2** | 208-24 | TPFL208 | **1.91** |
| | | | *176* | *144* | *100* | *17* | *35* | *14* | *51.7* | *21.5* | *49.2* | *19.0* | | | | *0.87* |
| **SSUCTPFL209** | | 45 | | | | | | | | | | | | SSUC209 | | |
| **209-26** | 1-5/8 | | **7-7/16** | **5-7/8** | **4-1/4** | **13/16** | **1-5/8** | **21/32** | **2-1/8** | **15/16** | **1.937** | **0.748** | **1/2** | 209-26 | TPFL209 | **2.24** |
| **209-27** | 1-11/16 | | *189* | *149* | *108* | *21.0* | *41.0* | *17* | *54.2* | *24* | *49.2* | *19.0* | | 209-27 | | *1.02* |
| **209-28** | 1-3/4 | | | | | | | | | | | | | 209-28 | | |
| **SSUCTPFL210** | | 50 | | | | | | | | | | | | SSUC210 | | |
| **210-30** | 1-7/8 | | **7-3/4** | **6-3/16** | **4-17/32** | **13/16** | **1-11/16** | **21/32** | **2-17/64** | **31/32** | **2.032** | **0.748** | **5/8** | 210-30 | TPFL210 | **2.50** |
| **210-31** | 1-15/16 | | *197* | *157* | *115* | *21.0* | *43.0* | *17* | *57.6* | *25* | *51.6* | *19.0* | | 210-31 | | *1.12* |
| **210-32** | 2S | | | | | | | | | | | | | 210-32 | | |