
DISC HARROW BALL BEARINGS
TRIPLE LIP SEAL Series

Non-Relubricatable Type
Cylindrical O.D.



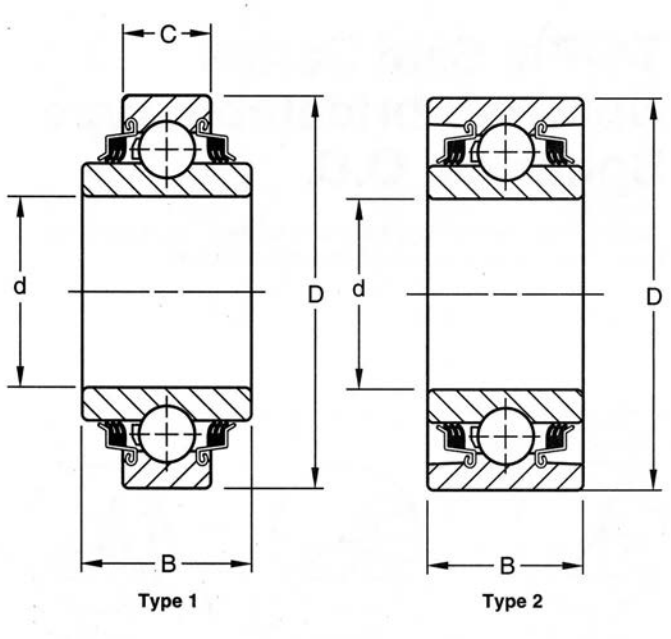

ROUND BORE												
Unit No.	Type	Bore d	Outside Diameter D	tolerance +0.000" to minus	Ring Width +0.000, -0.005 +0.00, -12 mm		Weight		Static Load Rating Cor		Dynamic Load Rating Cr	
					B Inner	C Outer						
		In. mm	In. mm	In. mm	In. mm	In. mm	Lbs	kg	lbf	N	lbf	N
W208PP10	1	1.5005 38.113	3.1496 80	0.0005 0.013	1.688 42.87	0.827 21.00	1.50	0.680	4 500	19 900	8 300	36 800
W210PP2	2	1.9380 49.230	3.5433 90	0.0006 0.015	1.188 30.18	1.188 30.18	1.69	0.767	5 200	23 000	9 000	39 900
W211PP2	2	2.1880 55.580	3.9370 100	0.0006 0.015	1.312 33.34	1.312 33.34	2.33	1.056	6 550	29 000	11 000	48 800